



RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

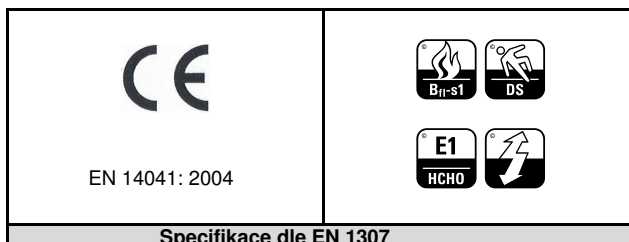

CP 51



Specifikace dle EN 1307

Costruzione	Konstrukce	Construction	Herstellungsverfahren
Tufting velluto stampato 1/10"	všivaný, stříž, potisk 1/10"	Tufted cut pile print 1/10"	Getufted Druckvelours 1/10"
Composizione 100% poliammide	Složení 100% polyamid	Pile composition 100% polyamid	Polnutschicht 100% polyamid
Sottofondo Juta sintetica	Podklad Juta syntetická	Secondary backing Synthetic jute	Rückenausüstung SDR Textilrucken
Punti al m² ± 197500	Vpichy na m² ± 197500	Stitches per m² ± 197500	Knoten m² ± 197500
Altezza pelo ± 5.0 mm	Výška vlákna ± 5.0 mm	Pile height ± 5.0 mm	Polhöhe ± 5.0 mm
Altezza totale ± 7.4 mm	Výška celková ± 7.4 mm	Total height ± 7.4 mm	Gesamtdicke ± 7.4 mm
Peso della fibra ± 770 g/m²	Hmotnost vlákna ± 770 g/m²	Yarn weight ± 770 g/m²	Polgewicht ± 770 g/m²
Peso totale ± 2000 g/m²	Hmotnost celková ± 2000 g/m²	Total weight ± 2000 g/m²	Gesamtgewicht ± 2000 g/m²
Larghezza rotolo 400 cm	Šíře rolí 400 cm	Roll width 400 cm	Breite 400 cm
Famiglia Tufting 1	Certif. skupina 1	Famiglia Tufting 1	Famiglia Tufting 1



U3P3E1C0
n°04/073



Barevná stálost	≥ 5 (4 pastel shade)	Tepelný odpor m² K/W	≤ 0,17
Útlum kročejového hluku ΔLw	28 dB	Kročejové napětí kV	≤ 2
Akustická absorpce α _w	0,20		

RESISTENZA – WEARABILITY ODOLNOST- STRAPAZIERWERT				COMFORT – COMFORT KOMFORT - KOMFORTWERT			
estrema extreme extrémní extrem	elevata high vysoká stark	normale good normální normal	sufficiente normal postačující gering	medio medium střední einfach	buono good dobry gut	alto very good velice dobrý hoch	ottimo excellent excelentní luxuriös

Approved by Tecniqe Management: M. Medica

Datum vydání: 29/08/2012
Created with the demo version of Infix Pro PDF Editor