



RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

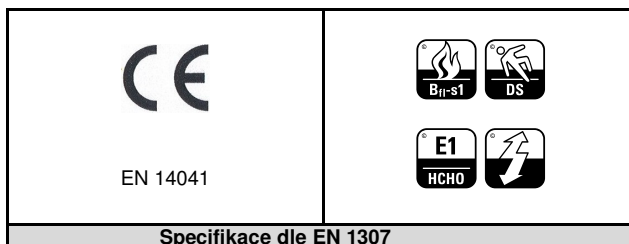

VANITY 1000



Specifikace dle EN 1307

Costruzione	Konstrukce	Construction	Herstellungsverfahren
Tufting velluto stampato 1/10"	tkaný, stříž, potisk 1/10"	Tufted cut pile print 1/10"	Getufted Druckvelours 1/10"
Composizione 100% poliammide	Složení 100% polyamid	Pile composition 100% polyamid	Polnutschicht 100% polyamid
Sottofondo Juta sintetica	Podklad Juta syntetická	Secondary backing Synthetic jute	Rückenausüstung SDR Textilrucken
Punti al m² ± 209350	Vpichy na m² ± 209350	Stitches per m² ± 209350	Knoten m² ± 209350
Altezza pelo ± 5.5 mm	Výška vlákna ± 5.5 mm	Pile height ± 5.5 mm	Polhöhe ± 5.5 mm
Altezza totale ± 8 mm	Výška celková ± 8 mm	Total height ± 8 mm	Gesamtdicke ± 8 mm
Peso della fibra ± 1000 g/m ²	Hmotnost vlákna ± 1000 g/m ²	Yarn weight ± 1000 g/m ²	Polgewicht ± 1000 g/m ²
Peso totale ± 2000 g/m ²	Hmotnost celková ± 2000 g/m ²	Total weight ± 2000 g/m ²	Gesamtgewicht ± 2000 g/m ²
Larghezza rotolo 400 cm	Šíře rolí 400 cm	Roll width 400 cm	Breite 400 cm
Famiglia Tufting 1	Certifikační skupina 1	Famiglia Tufting 1	Famiglia Tufting 1



Barevná stálost	≥ 5 (4 pastel shade)	Tepelný odpor m ² K/W	≤ 0,17
Útlum kročejového hluku ΔLw	27 dB	Kročejový útlum kv	≤ 2
Akustická absorpce α _w	0,20		

RESISTENZA – WEARABILITY ODOLNOST- STRAPAZIERWERT				COMFORT – COMFORT KOMFORT - KOMFORTWERT			
estrema extreme extrémní extrem	elevata high vysoká stark	normale good normální normal	sufficiente normal postačující gering	medio medium střední einfach	buono good dobrý gut	alto very good velice dobrý hoch	ottimo excellent excelentní luxuriös

Approved by Technique Management: M. Medica

Datum vydání : 29/08/2012